

LCR メータ、インピーダンスアナライザの測定可能範囲

形名	L 測定可能範囲	C 測定可能範囲	Z 確度保証範囲
IM3523	8nH～795kH	0.08pF～397mF	10mΩ～200MΩ
IM3533, IM3590	8nH～31.8GH	0.08pF～15.9kF	10mΩ～200MΩ
IM3536	0.16nH～7.95MH	0.08pF～39.7F	1mΩ～200MΩ
IM3570	0.16nH～7.95MH	0.008pF～39.7F	1mΩ～200MΩ
IM7580A	0.0531nH～0.795mH	0.1061 pF～1.59uF	100mΩ～5kΩ
IM7581	0.0531nH～7.95mH	0.1061 pF～15.9uF	100mΩ～5kΩ
IM7583	0.0265nH～0.795mH	0.0531 pF～1.59uF	100mΩ～5kΩ
IM7585	0.0123nH～0.795mH	0.0245 pF～1.59uF	100mΩ～5kΩ
IM7587	0.0053nH～0.795mH	0.011 pF～1.59uF	100mΩ～5kΩ




※L, C 測定可能範囲は、インピーダンス Z の確度保証範囲と測定周波数範囲から計算した数値です。

L, C 測定可能範囲は測定周波数により異なります。




※Z 確度保証範囲は測定周波数、信号レベルなどの測定条件により異なります。

詳細は、各製品の取扱説明書をご覧ください。




IM3523 測定可能範囲

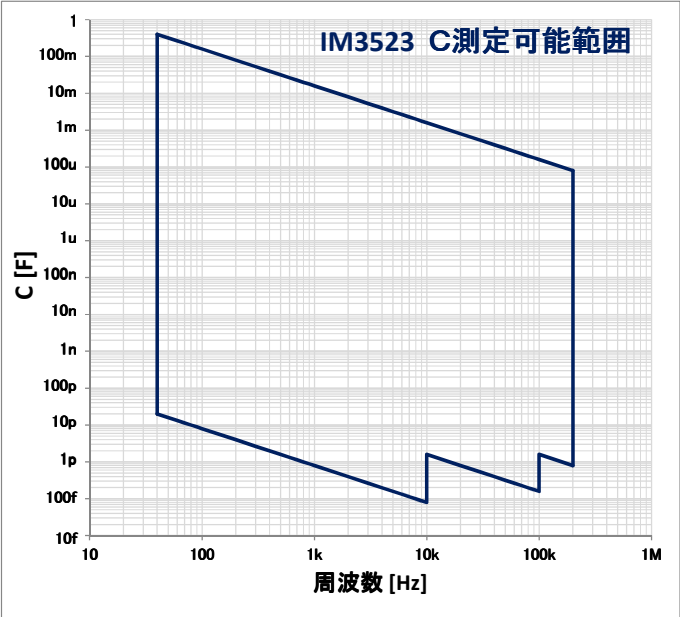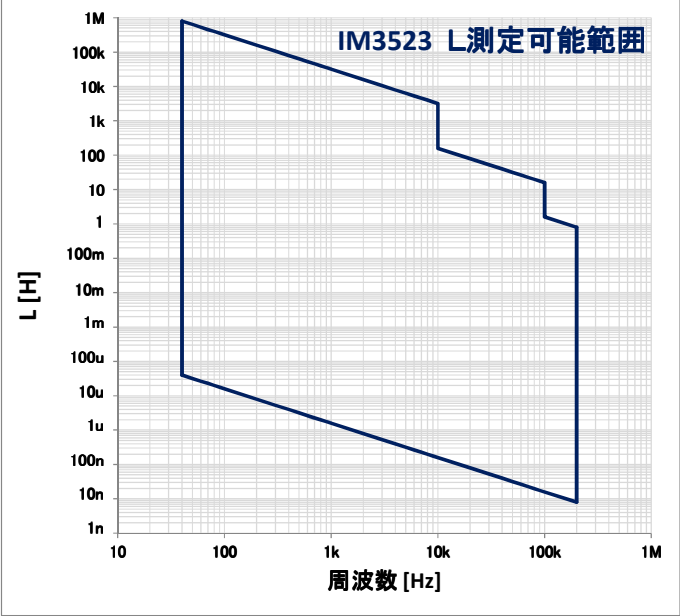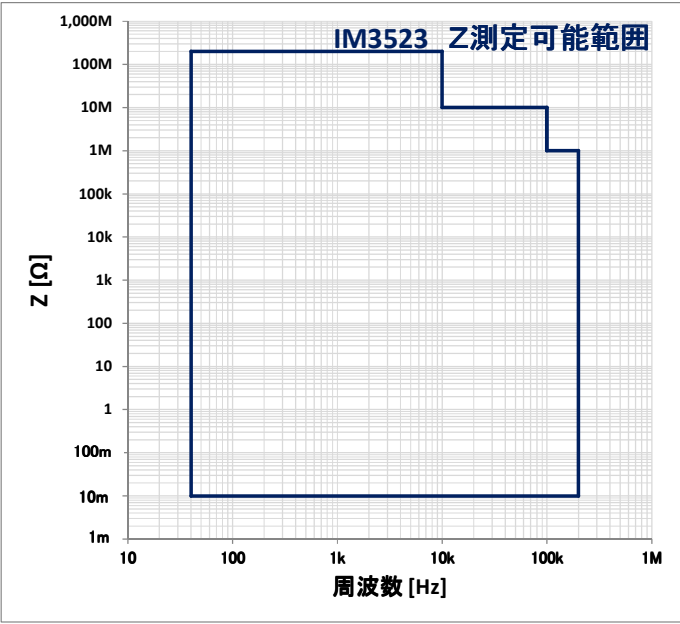




IM3533、IM3590 測定可能範圍

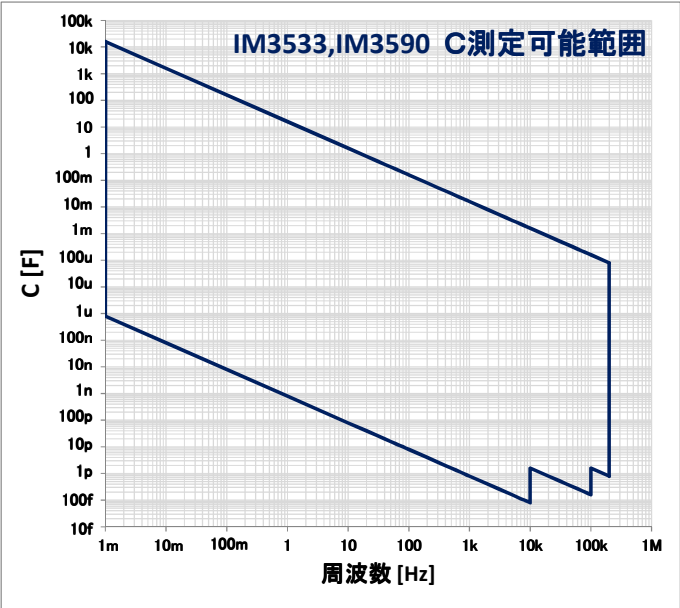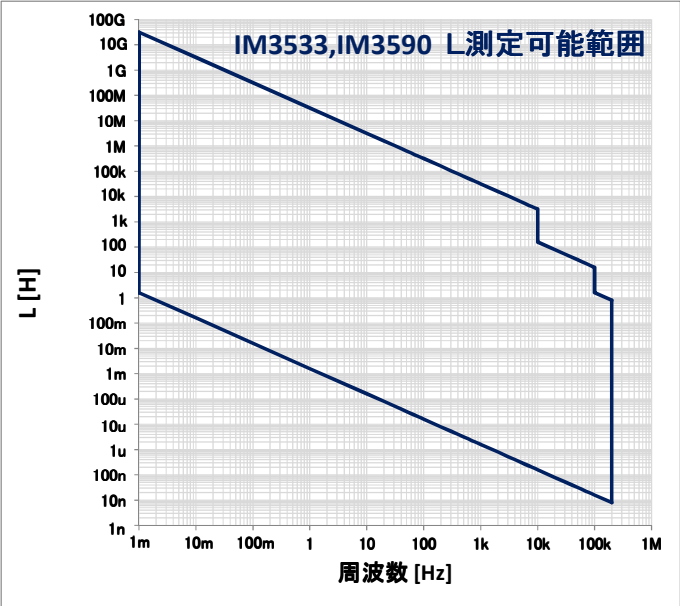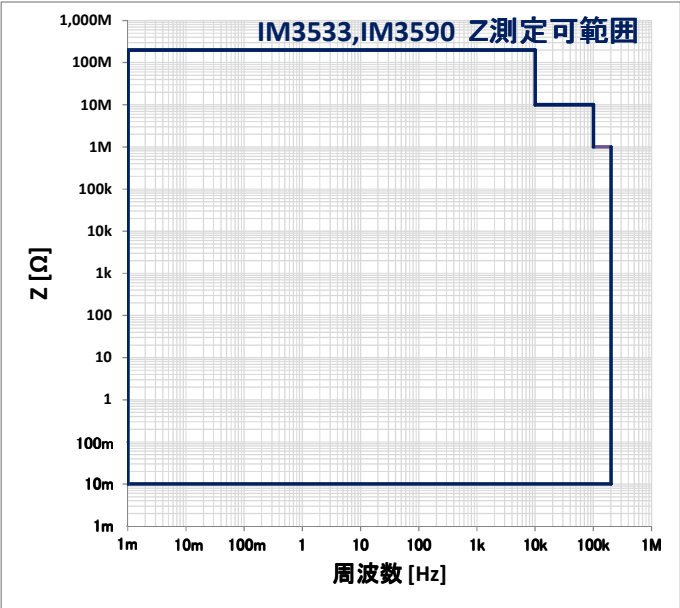

IM3536 測定可能範囲

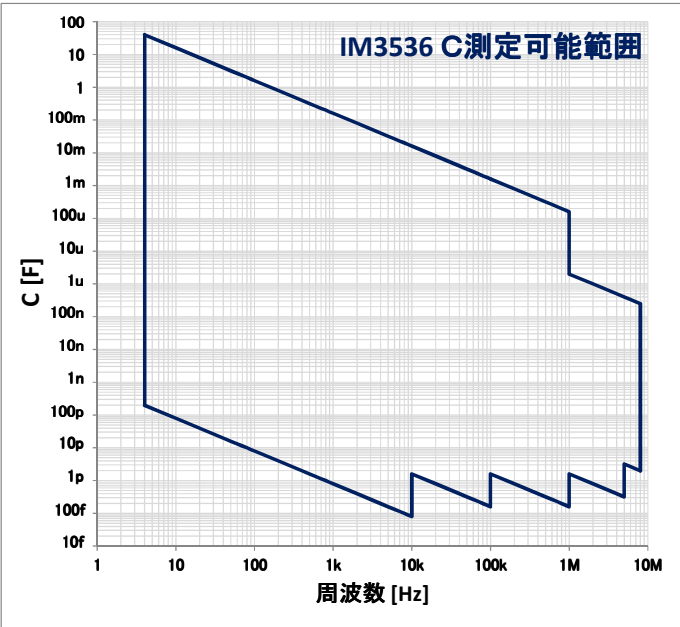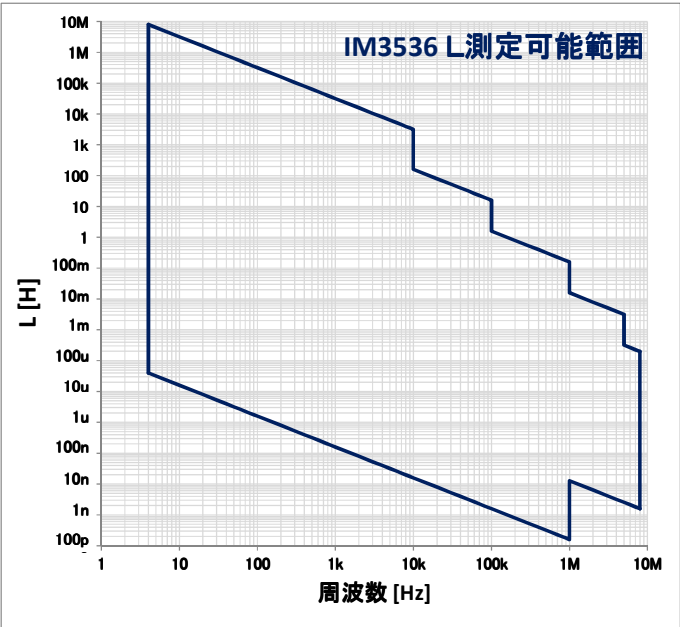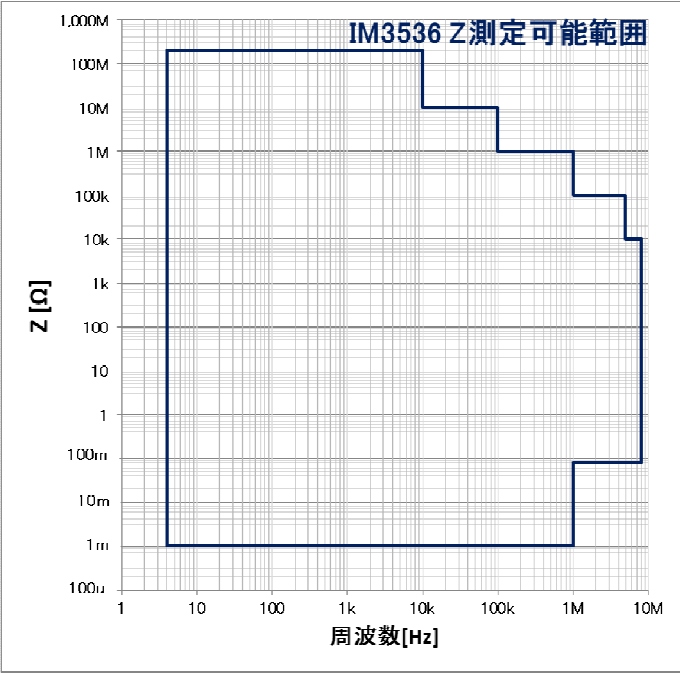

IM3570 測定可能範囲

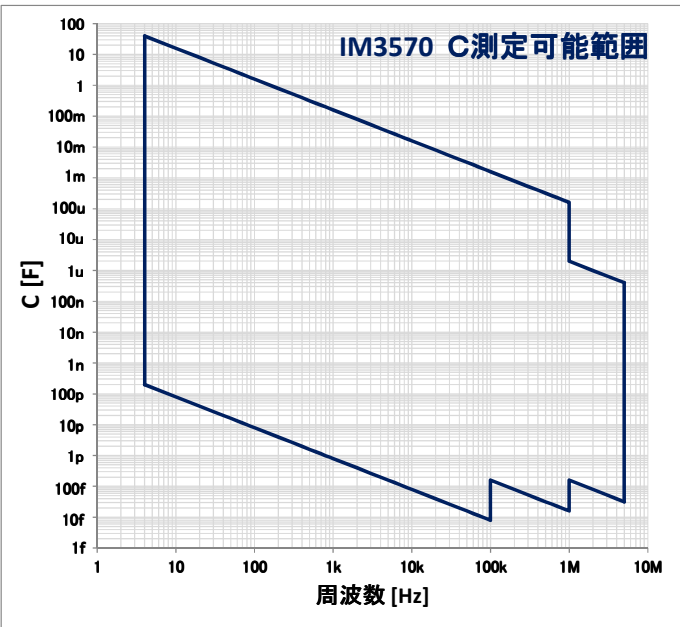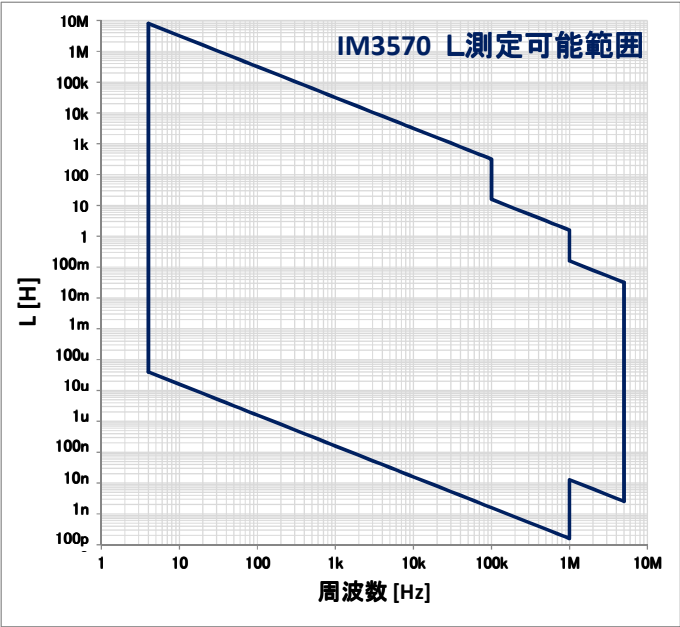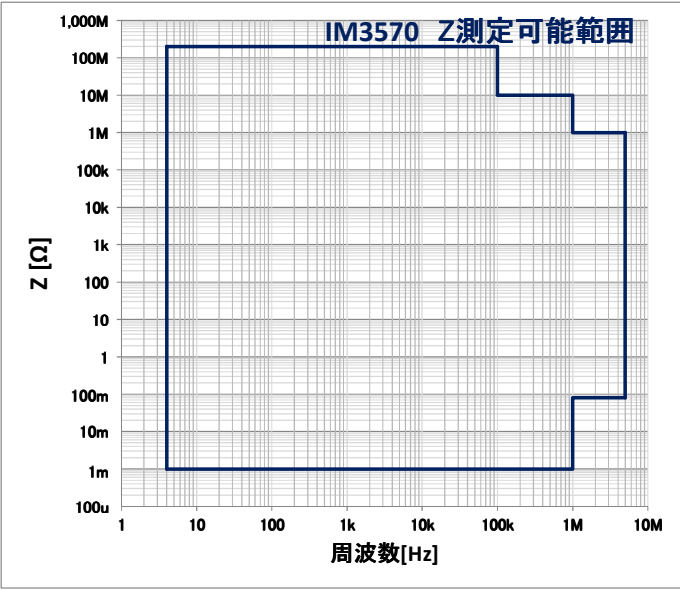

IM7580 シリーズ測定可能範囲

